


100D型HVロールレベラー装置



100D HV ロールレベラー

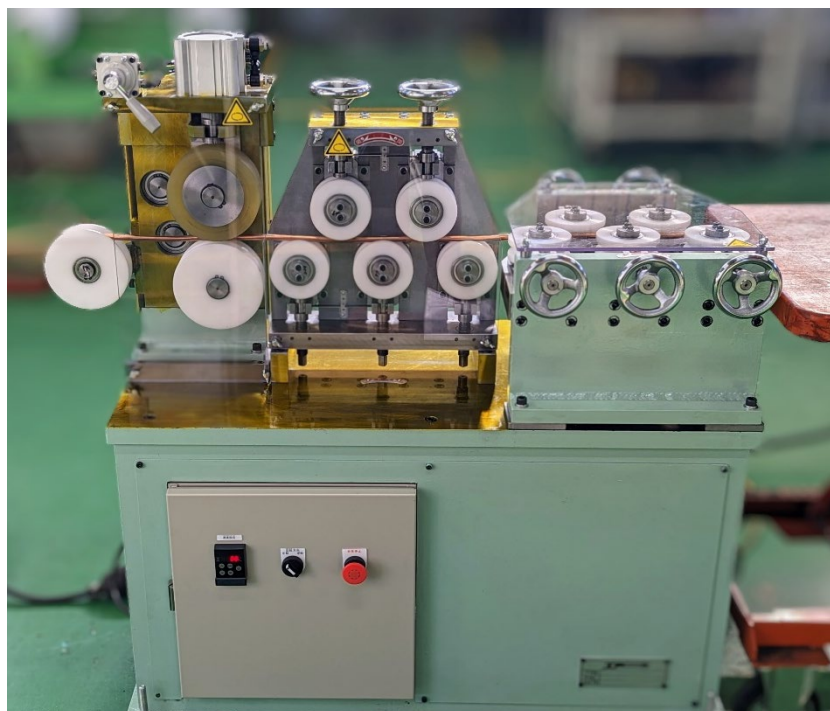

接触停止センサー

- | | |
|----------------|--|
| 1-1) 名称 | 100D型HVロールレベラー装置 |
| 1-2) レベラーロール寸法 | レベラーロールφ100mm 樹脂ロール ※SKDロールへ変更可 |
| 1-3) 入側ピンチロール | φ120mmロール材質 上:ウレタンロール 下:MCナイロン
ピンチロール駆動によるプッシュ方式 上下ロールドライブ
加圧 エアーシリンダー推力 |
| 1-4) 矯正材料 | 硬質材:MAXφ6.0mm程度 軟質材:最大φ10.0mm程度
対応形状:丸線 角線 異型断面 |
| 1-5) モーター | 0.2KW~1.0KW ※素材強度、送り速度により選択 |
| 1-6) 送り速度 | MAX10.0m/minインバーター可変速 |
| 1-7) 設置面積 | 1150〔mm〕(幅)×806〔mm〕(奥行)×1120〔mm〕(高さ) |
| 1-8) 重量 | 約300〔kg〕 |
| 1-9) その他 | 仕様はロール駆動方式など柔軟に変更可能 |

<https://www.atuen.com/machine/>

株式会社 日本クロス圧延

〒297-0026 千葉県茂原市茂原 697
TEL:0475-22-4151 FAX:0475-25-2338
Mail:oka@atuen.com 担当:岡 正俊

