


平角線用非駆動式 HV ロールレベラー装置

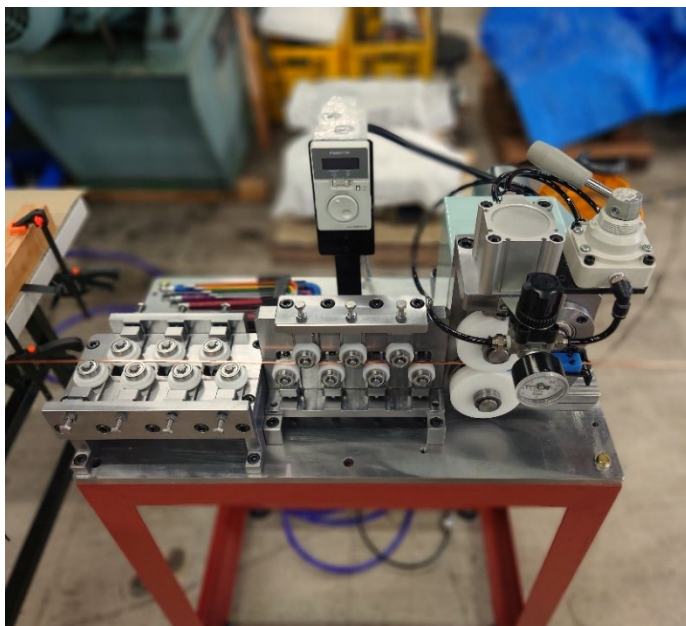

- | | |
|----------------|--|
| 1-1) 名 称 | 平角線用非駆動式 HV ロールレベラー装置 |
| 1-2) レベラーロール寸法 | レベラーロールφ30×7.0mm (ナイロン樹脂巻ベアリング使用) |
| 1-3) 入側ピンチロール | φ70×20mm ロール材質 MCナイロン
ロール駆動方式 上下ロールドライブ
加 圧 エアーシリンダー推力 |
| 1-4) 矯正材料 | Cu合金など軟質な材料
ワーク最大サイズ 幅2.0mm×厚1.2mm |
| 1-5) モーター | スピードコントロール型モーター
容量：90～200W 100V ※ワーク材質及び最大速度により設定 |
| 1-6) 送り速度 | MAX6.0m/min (可変速) |
| 1-7) 設置面積 | 600〔mm〕(幅)×470〔mm〕(奥行)×300〔mm〕(高さ) |
| 1-8) 重 量 | 約20〔kg〕 |
| 1-9) その他 | 本装置は治具扱いのため取扱説明書は準備がありません。
本装置は治具扱いのためアクリル製安全カバーは含まれていません
本装置は治具扱いのため客先工場設置及び運転作業は有料になります。 |

<https://www.atuen.com/machine/>

株式会社 日本クロス圧延

〒297-0026 千葉県茂原市茂原 697
TEL:0475-22-4151 FAX:0475-25-2338
Mail:oka@atuen.com 担当：岡 正俊

