200D 型単釜伸線機

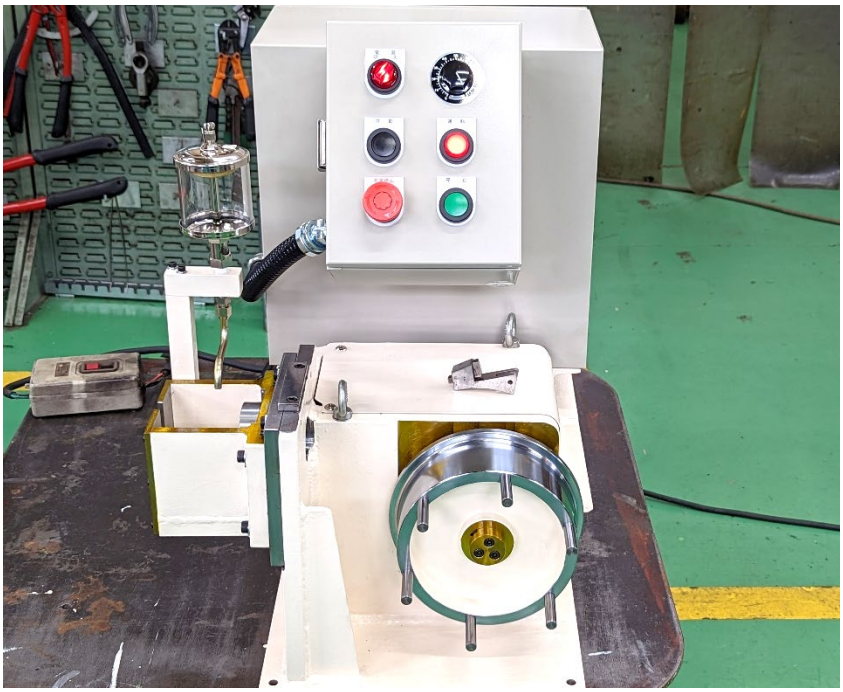

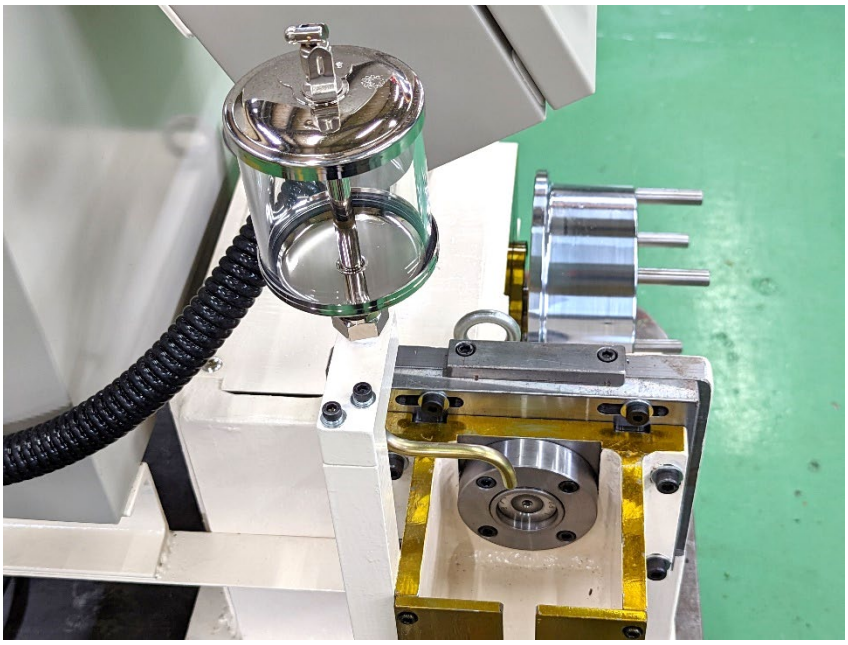

装置概要

ダイスによる汎用伸線装置
加速時間、減速時間の設定可
通線式の抜き線、切断停止可
対象材質：
　SUS
　Fe 合金
　Ni 合金
　Cu 合金
　Al 合金
　純金属

装置仕様

引抜速度　MAX10M/MIN
引抜力　　MAX100kgf
モーター　定トルクインバーター
　0.2KW～1.5KW（素材により）
単　釜　φ200mm
　硬質焼入れ+硬質クロムメッキ
点滴式潤滑油供給装置
素材クランプ
速度ボリューム
正逆寸動スイッチ
操作ボックス　1 面
非常停止スイッチ　1 箇所
非常停止出力端子
装置寸法
幅 570　奥行 360　高さ 600

※最大速度、引抜力は指定可
※ダイスサイズは指定可

https://www.atuen.com/machine/

株式会社 日本クロス圧延

〒297-0026 千葉県茂原市茂原 697
TEL:0475-22-4151 FAX:0475-25-2338
Mail:oka@atuen.com　担当：岡　正俊